Buglo

3040



Informacje o produkcie

Wymiary	253 x 575 cm
Strefa bezpieczeństwa	825 x 825 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	ca. 53,5 m²
Wysokość całkowita	310 cm
Wysokość swobodnego upadku	ca. 167 cm
Ilość użytkowników	4
Największy element	670 cm
Najcięższy element	280 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	Yes
Dostępność części zapasowych	Yes
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje

- Socjalizacja
- Balansowanie
- Huśtanie
- Regulacja emocji
- Chwytanie
- Produkt integracyjny

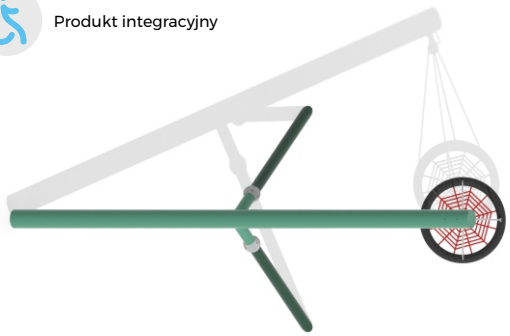

Buglo

3040

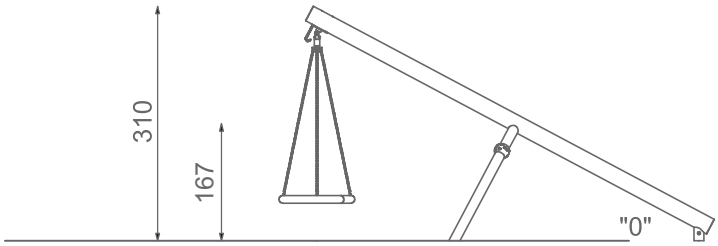

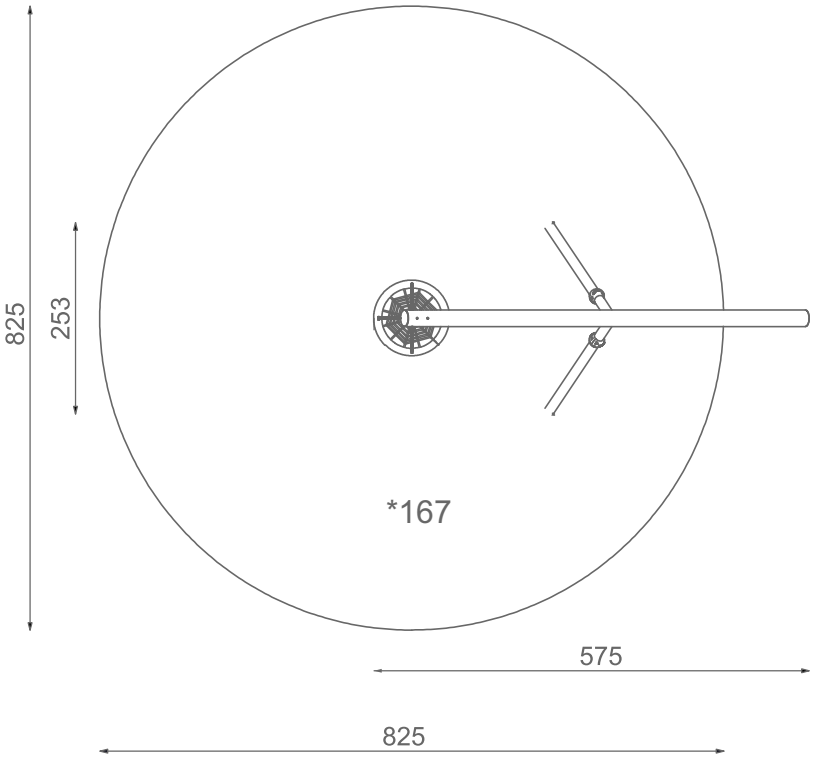

1:100

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	-Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥212 cm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.
Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Możliwości instalacji



w gruncie

Gwarancja

DOŻYWOTNIA

Gwarancja obejmuje trwałość elementów wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej, a także wytrzymałość konstrukcyjną elementów wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.

10 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo, elementów drewnianych (sosna i świerk) ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

5 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat, liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

2 lat

Gwarancja obejmująca wszelkie wady elementów gumowych, elementów ruchomych (łożyska, przeguby), elementów elektronicznych, elementów wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych, które nie zostały wymienione powyżej ujawnione podczas użytkowania, a wynikające z przyczyn produkcyjnych.

Buglo

3040

Opis produktu

3040 Huśtawka Gniazdo na jednym ramieniu

- **Konstrukcja** wykonana ze stali czarnej oczyszczonej w procesie śrutowania i zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe. Główna belka wykonana z rury o średnicy 219 x 8,0 mm oraz nogi wspierające konstrukcję z rury o średnicy 133 x 3,6 mm.

- Siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 100 cm

Urządzenie zawiera minimum

1 szt. konstrukcja huśtawki

1 szt. siedzisko gniazdo

Materiały



Solidna konstrukcja ze stali czarnej, oczyszczona w procesie śrutowania. Zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV.



Atestowane nierdzewne łańcuchy 6 mm



Siedzisko typu „ptasie gniazdo" o średnicy 100 cm, zawieszone na łańcuchach fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona miękką liną polipropyle - nową.